


XL-DUPR1

XL-C7300


2001 6





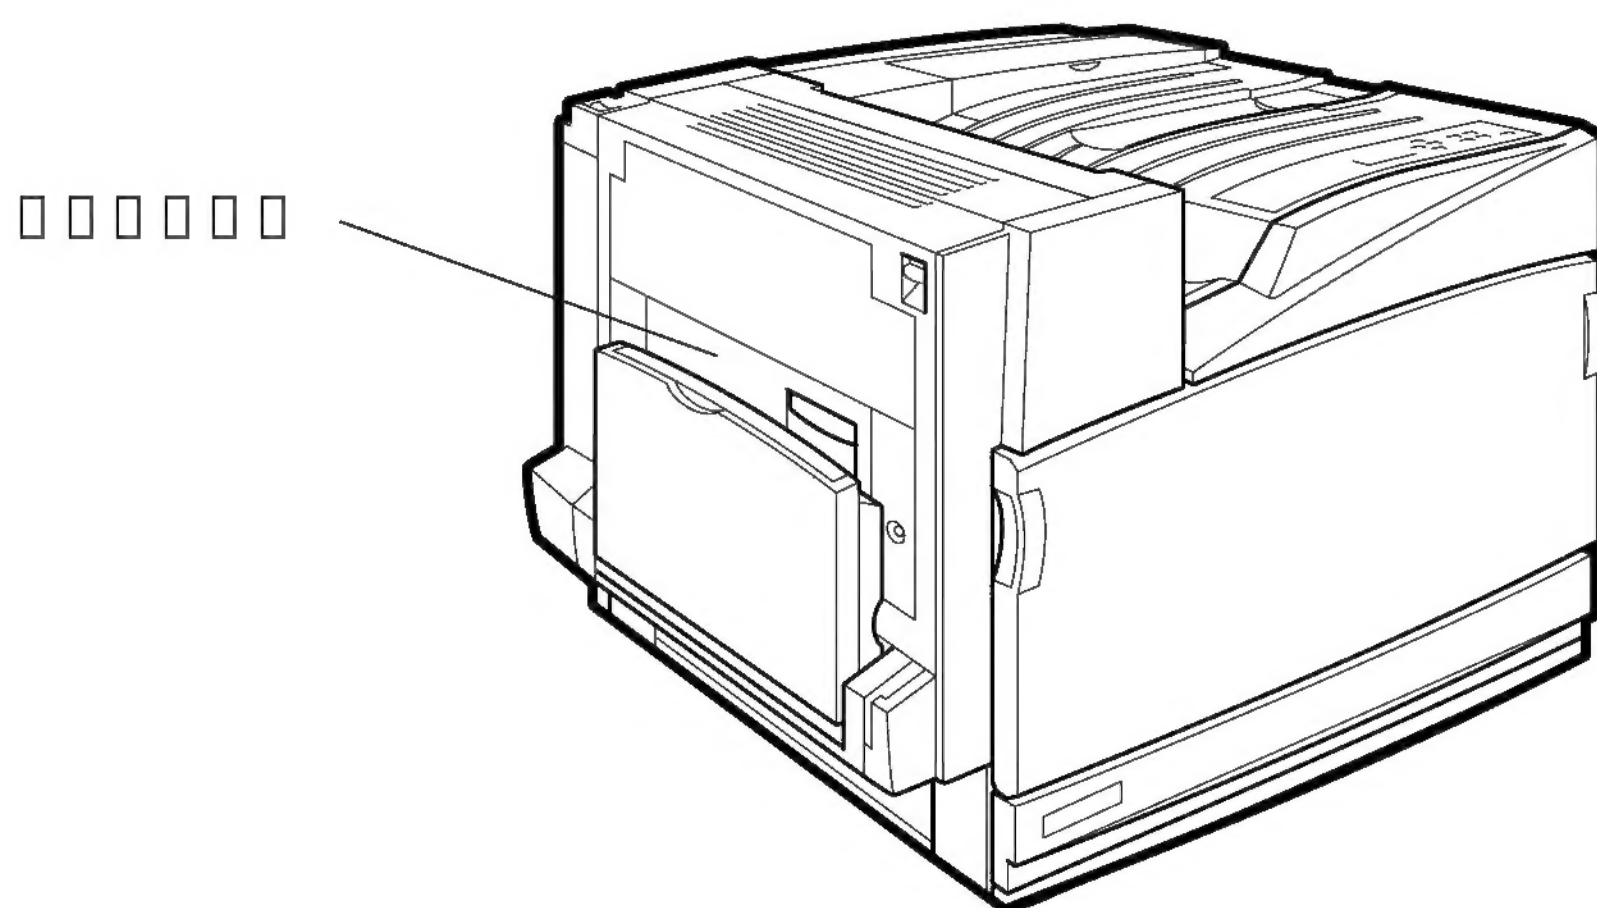


① 2

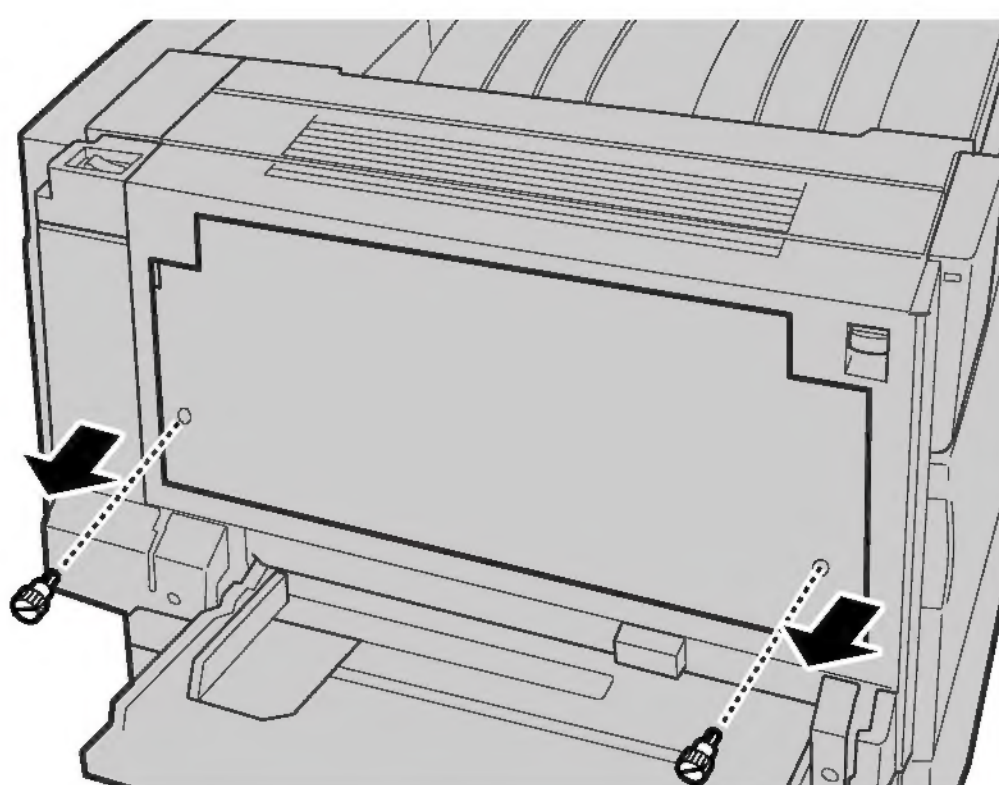


② □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ⓐ□



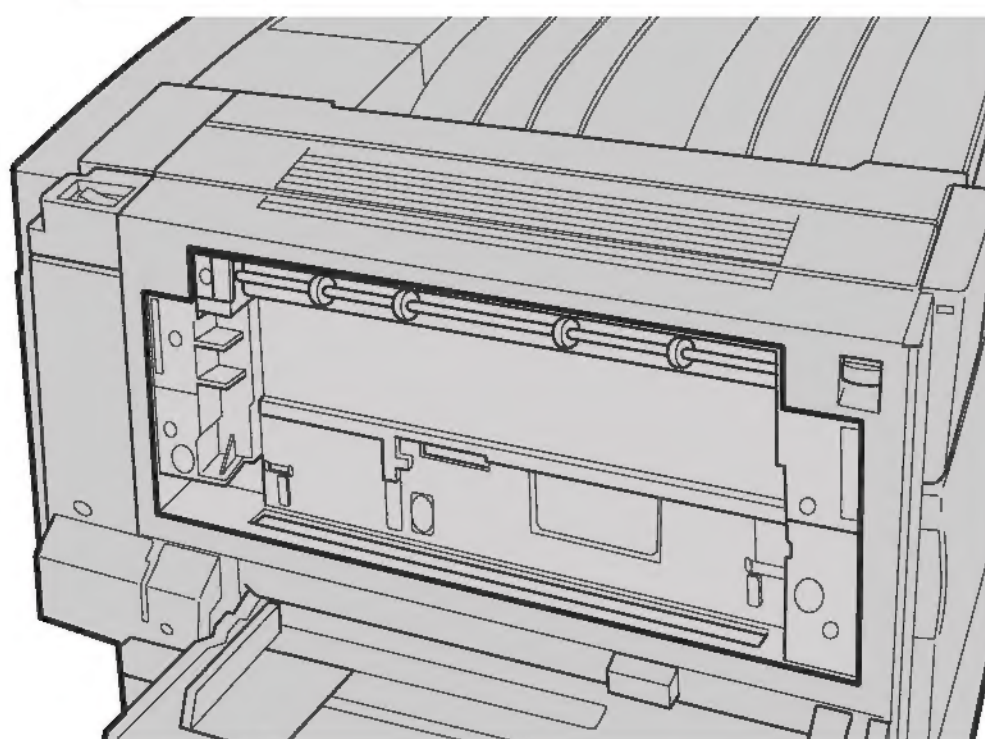

③ □□□□□□□□□□□□□□□



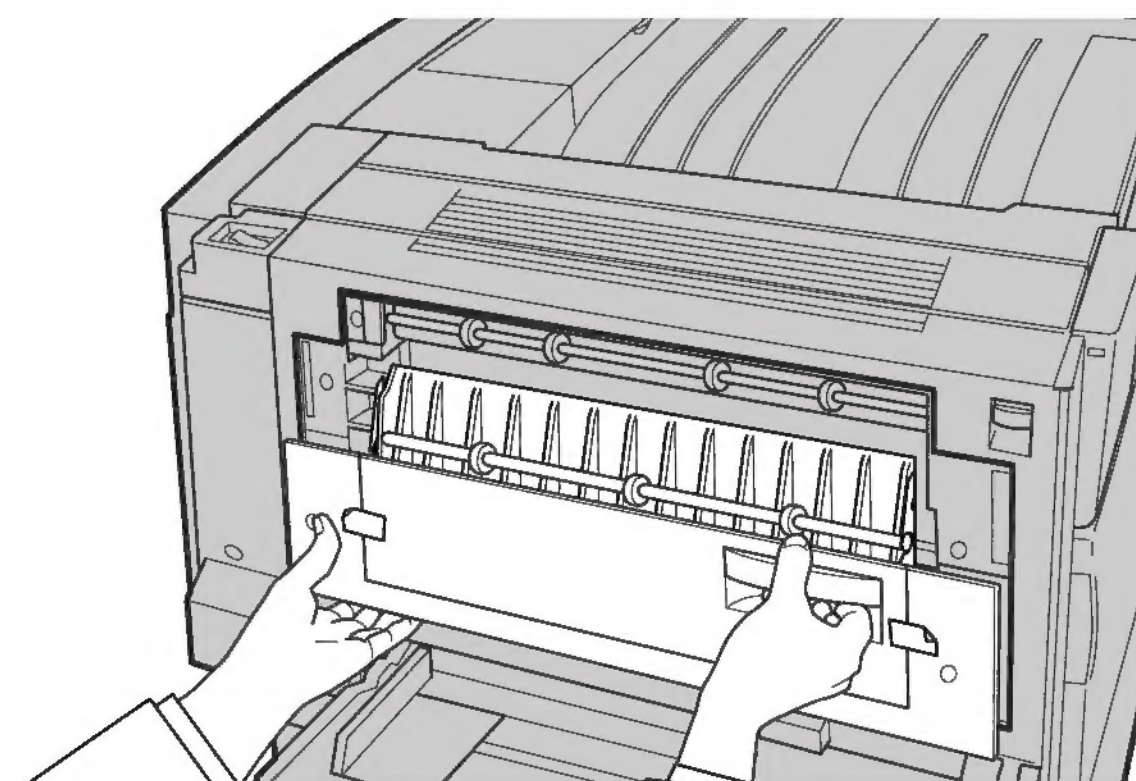

④ [illegible]



⑤ [illegible]

[illegible] ⓐ [illegible] (2 [illegible]) [illegible] ⓑ [illegible] ⓒ [illegible]




⑥ [illegible]



⑦ [illegible]

⑧ [illegible]

●[illegible]●

[illegible]

⑨ [illegible]

⑩ [illegible]



[illegible]

[illegible] A4 [illegible] A4 [illegible]

① [illegible]

[illegible] ° [illegible]

② [illegible]

[illegible]
[illegible] ° [illegible]

③ [illegible] ▶ [illegible]

[illegible] ° [illegible]
[illegible]

④ [illegible] ▶ [illegible]

[illegible]
[illegible] ° [illegible]

⑤ [illegible] / [illegible]

[illegible]
[illegible] ° [illegible]



# XL−C7300
## 機能設定リスト

日時 : 2001/03/07　18:26
ページ : 1(最終)

### システム設定

| | |
|---|---|
| 機械情報 | |
| 型名 | XL-C7300 |
| シリアル番号 | 160126 |
| ROM | |
| 標準ROM | Ver 0.K.2 |
| 出力装置ROM | Ver 4.2.9 |
| 搭載オプション | |
| 拡張給紙ユニット−B (3トレイ) | |
| オフセット排出トレイ | |
| 両面ユニット | |
| メンテナンス | |
| ジョブ履歴レポート自動プリント | しない |
| レポートの両面プリント | 片面 |
| 異常警告音 | 鳴らさない |
| 節電モード | 有効 (30分) |
| オフライン自動解除 | しない |

### プリント設定

| | |
|---|---|
| 全体 | |
| プリントページ数 | |
| カラー | 4743ページ |
| 白黒 | 1937ページ |
| 総ページ数 | 6680ページ |
| 搭載フォント | TrueType和文 2書体 |
| | TrueType欧文 15書体 |
| メモリー | |
| 総容量 | 160.00MB |
| プリントページバッファ | 133.86MB |
| 受信バッファ | |
| パラレル | 256KB |
| LPD | 256KB |
| IPP | 256KB |
| 給紙設定 | |
| トレイの用紙、向き | |
| トレイ1 | A4、たて置き |
| トレイ2 | A3、よこ置き |
| トレイ3 | A4、たて置き |
| トレイ4 | A4、たて置き |
| トレイの用紙種類 | |
| トレイ1 | 普通紙 |
| トレイ2 | 普通紙 |
| トレイ3 | 普通紙 |
| トレイ4 | 普通紙 |
| 用紙トレイの優先順位 | |
| トレイ1 | 1番目 |
| トレイ2 | 2番目 |
| トレイ3 | 3番目 |
| トレイ4 | 4番目 |
| 排紙設定 | |
| 用紙の置き換え | 用紙補給を表示 |
| オフセット排出(センタートレイ) | セット単位 |
| 用紙設定 | |
| 用紙名称設定 | |
| ユーザー定義用紙種類1 | "ユーザ-1　" |
| ユーザー定義用紙種類2 | "ユーザ-2　" |
| ユーザー定義用紙種類3 | "ユーザ-3　" |
| ユーザー定義用紙種類4 | "ユーザ-4　" |
| ユーザー定義用紙種類5 | "ユーザ-5　" |
| 用紙種類の優先順位 | |
| 上質紙 | 3番目 |
| 普通紙 | 1番目 |
| 再生紙 | 2番目 |
| ユーザー定義用紙種類1 | 自動選択しない |
| ユーザー定義用紙種類2 | 自動選択しない |
| ユーザー定義用紙種類3 | 自動選択しない |
| ユーザー定義用紙種類4 | 自動選択しない |
| ユーザー定義用紙種類5 | 自動選択しない |
| 用紙種類別画質処理 | |
| 上質紙 | B |
| 普通紙 | B |
| 再生紙 | C |
| ユーザー定義用紙種類1 | B |
| ユーザー定義用紙種類2 | B |
| ユーザー定義用紙種類3 | B |
| ユーザー定義用紙種類4 | B |
| ユーザー定義用紙種類5 | B |


### コミュニケーション設定


| | |
|---|---|
| Ethernet設定 | |
| 接続タイプ | 自動 (10BASE-T/100BASE-TX) |
| MACアドレス | 08:00:37:0A:7E:6E |
| TCP/IP | |
| IPアドレス取得方法 | DHCPからアドレスを取得 |
| IPアドレス | 172.22.89.100 |
| サブネットマスク | 255.255.255.128 |
| ゲートウェイアドレス | 172.22.89.1 |
| ステータス情報 | 正常 |
| パラレル | |
| 自動排出時間 | 30秒 |
| インプットプライム | 有効 |
| LPD | |
| 受付IPアドレス制限 | しない |
| コネクションタイムアウト | 16秒 |
| ポート番号 | 515 |
| IPP | |
| アクセス権制御 | 無効 |
| ポート番号 | 631 |
| 追加ポート番号 | 80 |
| タイムアウト | 60 |



0120-950-222

⑥




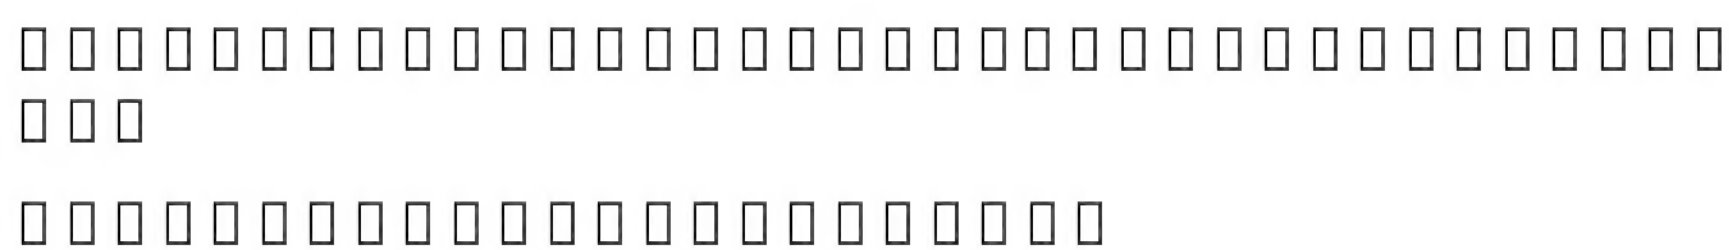


① ⓐ


②

③ □□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□

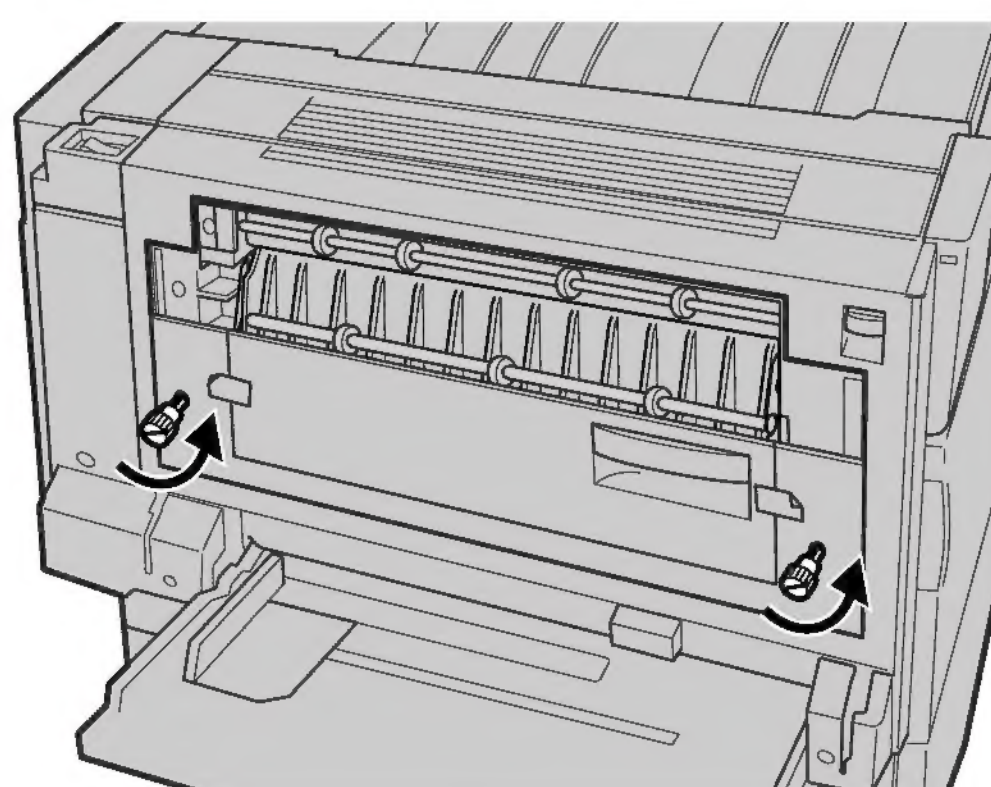


④ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

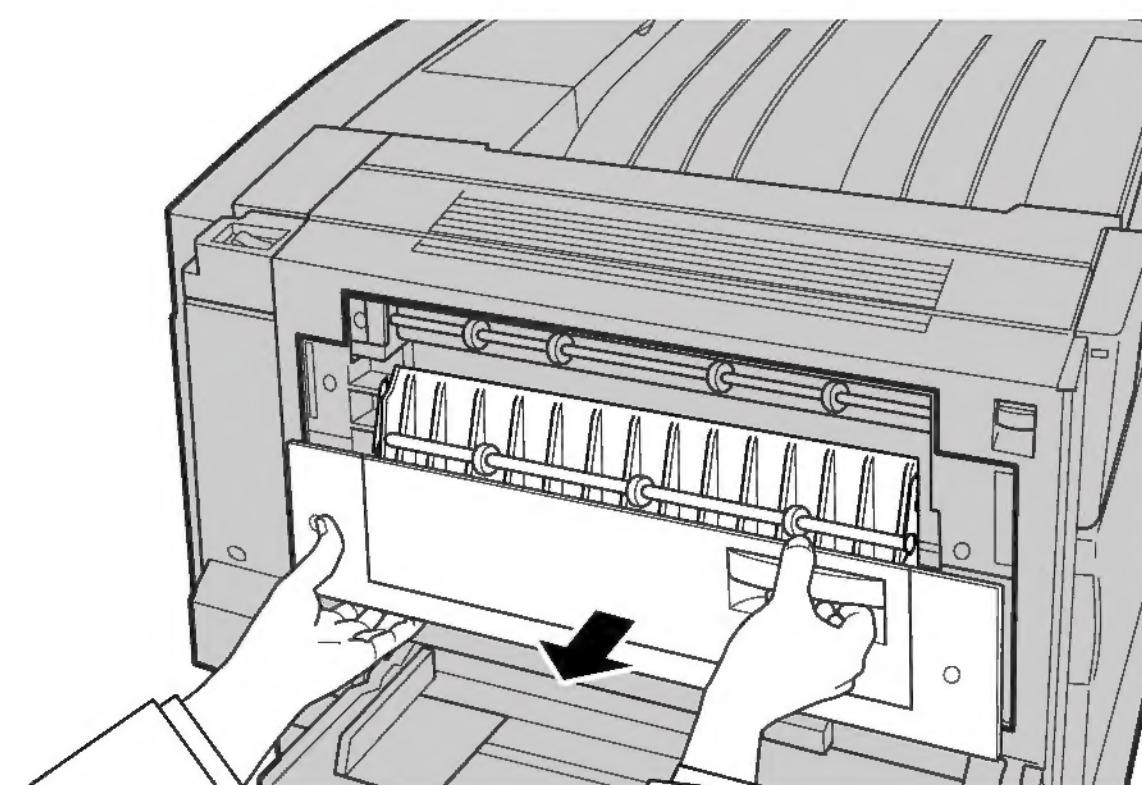

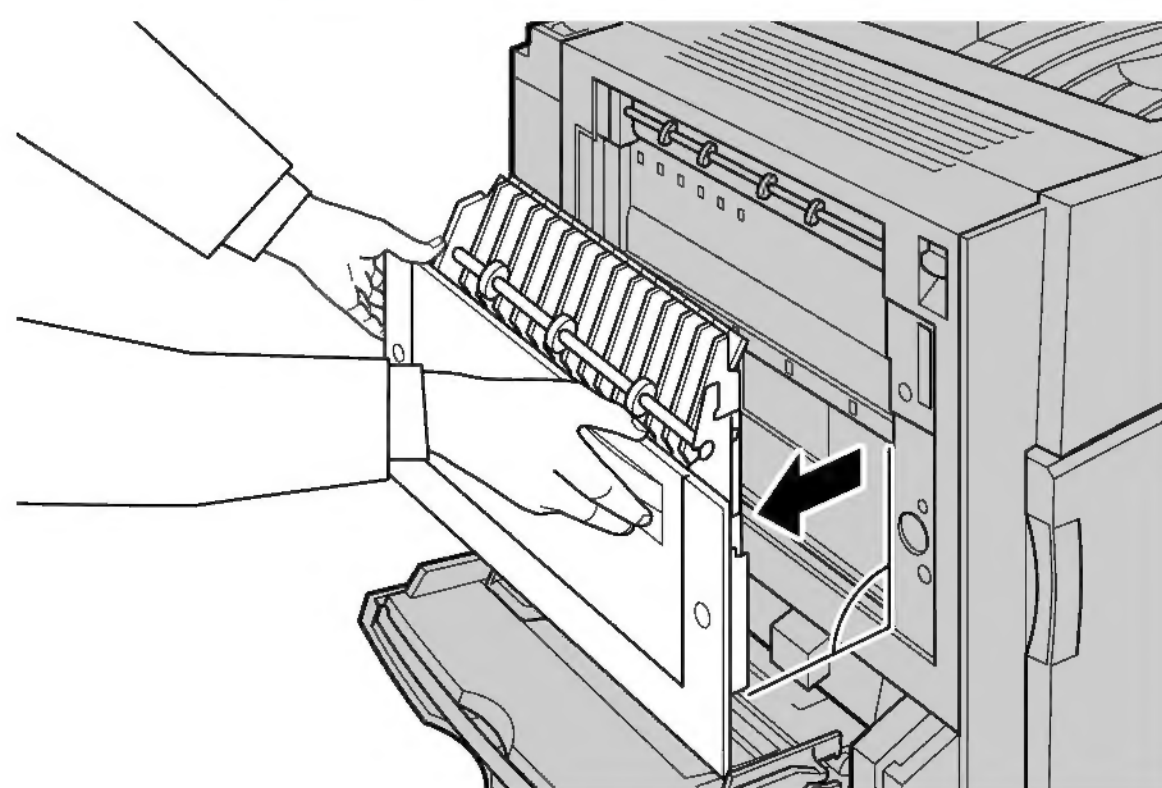

⑤ □□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□2□□□
□□□□□□□□

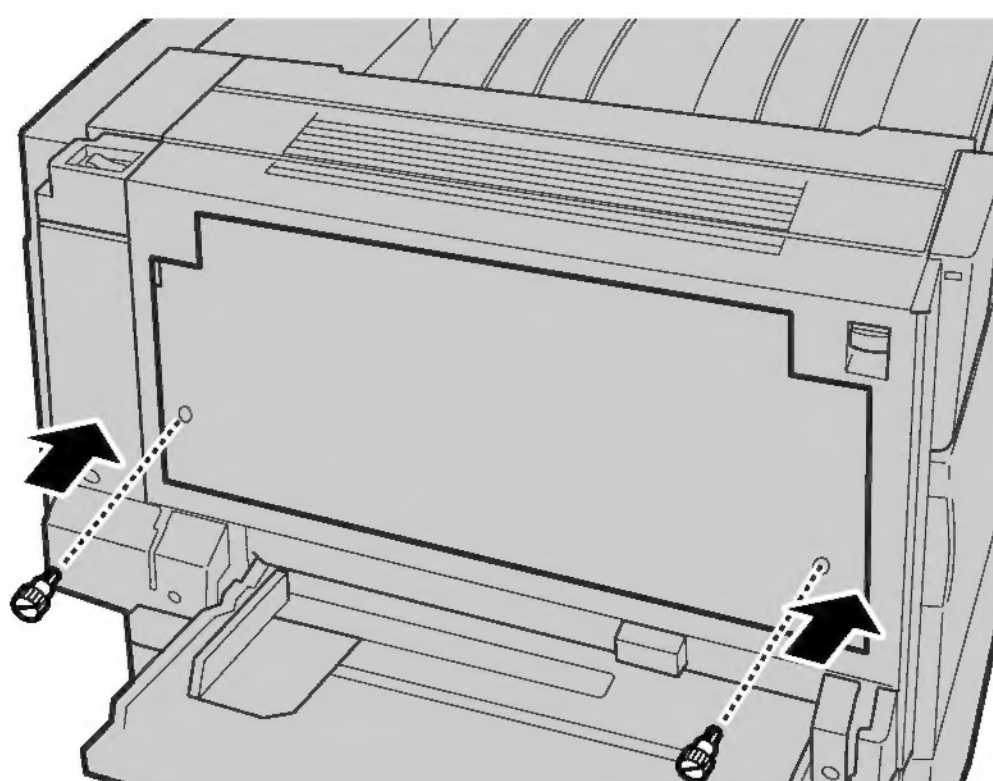

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

B5WY-0211-01-00